

OFERTA

VÁLIDO HASTA: N° OFERTA: QR-1216-21 FECHA 02-09-21

INFORMACIÓN DE CONTACTO

SR./SRA. : MARINA EMPRESA :
PUESTO : TELÉFONO : 628 43 75 33 FAX :
DIRECCIÓN : CIUDAD :
CIF : CÓDIGO POSTAL : PROVINCIA : PAÍS : ESPAÑA
E-MAIL : WEB :

UBICACIÓN DE LA INSTALACIÓN

DIRECCIÓN : RIERA DE BIBAS CIUDAD : SANT PERE DE RIBES
CÓDIGO POSTAL : PROVINCIA : BARCELONA PAÍS : ESPAÑA

CONTACTO OBRA

SR./SRA. : EMPRESA :
PUESTO : TELÉFONO : FAX :
E-MAIL : WEB :



Esta oferta incluye:

- 1-Información general.
- 2-Especificaciones técnicas.
- 3-Materiales utilizados.
- 4-Servicios adicionales.
- 5-Condiciones y Precio.

PATROCINADOR OFICIAL



Estimado cliente,

Le agradecemos su interés en las estructuras artificiales de escalada SHAPERWALLS, estamos orgullosos de poder ofrecerle nuestros servicios.

Somos una empresa innovadora, a la vanguardia del diseño de estructuras artificiales de escalada y áreas de aventura. Tenemos una amplia experiencia en el mundo de la escalada con un equipo de personal titulado en ingeniería, arquitectura, diseño, construcción, soldadura, carpintería, gestión, etc., todos con una cualificación técnica específica en cada área de negocio.

Nuestra trayectoria nos ha llevado a participar en multitud de proyectos desde instalaciones de iniciación o para Campeonatos del Mundo, rocódromos de enseñanza para centros de formación de Técnicos Deportivos de Escalada Nivel 2 (TD2), zonas de entrenamiento específicas para federaciones de montaña y escalada, ... , todo ello en un marco internacional donde no hay fronteras para la realización de cualquier proyecto.

Diseño, fabricación, montaje, mantenimiento y certificación de todos los tipos de estructuras de escalada (Rocódromos, Boulders, Picoblocs, Áreas de Juegos, Entrenamiento....) son nuestras áreas de trabajo y abarcamos todas las modalidades de la escalada (Dificultad, Bloque, Velocidad, Psicobloc, Clásica, Artificial, Dry-Tooling, Hielo...). Llevamos a cabo todas la fases del proyecto, desde el concepto hasta la gestión.

Certificamos el servicio que damos con el objetivo de crear instalaciones de calidad, cumpliendo con todas las necesidades y exigencias de nuestros clientes y empleamos las normativas vigentes de fabricación, montaje y seguridad en rocódromos, trabajos de altura y trabajos verticales.

EMPRESA INSCRITA EN ROLECE

(Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Público)

Nº INSCRIPCIÓN REA: 01290011411

NORMATIVA & CERTIFICACIÓN

MARCADO CE

Estructuras metálicas con marcado CE según la normativa europea EN 1090 de control de producción en fábrica de componentes metálicos.



ISO 9001:2015 / ISO 14001

Diseño, producción y montaje de: rocódromos, presas de escalada y parques de aventura. Venta de volúmenes y presas de escalada.

Mantenimiento, inspección y certificación de rocódromos y parques de aventuras.

NORMATIVA UNE

Disponemos de todos los ensayos requeridos por la normativa de estructuras artificiales de escalada:

UNE 12572-1: 2017

UNE 12572-2: 2017

UNE 12572-3: 2017



1. Información general sobre estructuras de escalada

Las estructuras artificiales para la práctica de la escalada pueden ser:


ROCÓDROMOS

Estructuras artificiales de escalada deportiva en las que se usan como medios de protección en caso de caída un arnés, cuerda, cintas express, aseguradores..., la técnica de escalada puede ser de primero o de segundo (bajo cuerda/top rope), los rocódromos tienen alturas entre 6 y 12 metros aunque pueden llegar a tener la altura de un gran edificio.

BOULDER

Estructuras artificiales de escalada deportiva donde se usa como material de autoprotección colchonetas específicas antiácidas o superficies absorbedoras de impacto, ya que la altura de estas estructuras son de +/- 3 a 4'5 metros.

— El Psicobloc, la escalada clásica, escalada artificial o escalada en hielo, son también modalidades de escalada que se pueden practicar en estructuras artificiales, Shaperwalls también las desarrolla según las necesidades del cliente —

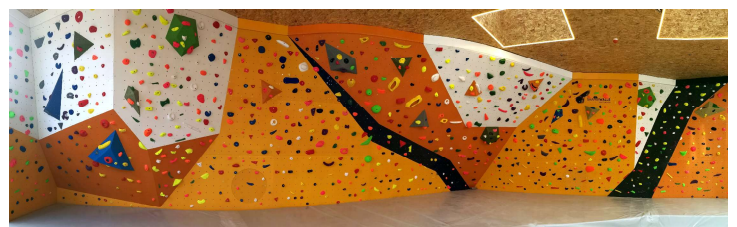


2. Especificaciones técnicas

TECNOLOGÍAS DE LA SUPERFICIE ESCALABLE

TECNOLOGÍA/MATERIAL	MADERA	RESINA	HORMIGÓN	ABATIBLE
FLAT	☐	☐	☐	☐
FLAT 3D	☒	☐	☐	☐
FREEROCK		☐	☐	☐

FLAT 3D

Superficie formada por planos poligonales unidos entre si con varios grados de inclinación dando lugar a una instalación tridimensional 3D en la que podemos jugar con todos los niveles de dificultad, desde la iniciación, hasta recrear formas extremas en las que experimentar emocionantes sensaciones durante la escalada, ofrece un sinfín de posibilidades para la escalada de alta dificultad con un aspecto innovador. Las superficies FLAT recrean formas 2D.

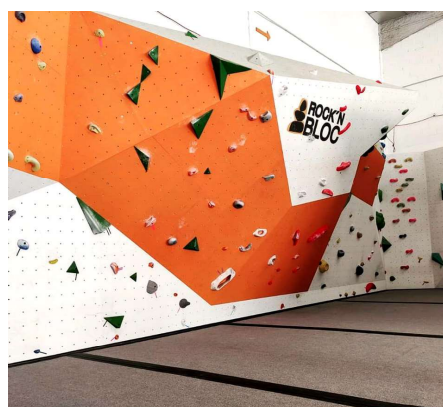

FREEROCK

Superficies que imitan en forma y color a la roca natural, FREEROCK es un avance en cuanto al desarrollo de volúmenes y proyecciones de la superficie de escalada, dándole a la instalación un carisma que sin duda hará que el escalador se sienta más aún como en la propia piedra.



DIFICULTAD DE CADA ZONA ESCALABLE

PANEL EN MURO: Orientada a la iniciación, escaladores principiantes y escuelas de escalada donde se producen los primeros contactos con la escalada, su instalación no requiere de estructura interna.

PLACA VERTICAL: Orientada a la iniciación, principiantes y escuelas de escalada donde se producen los primeros contactos con la escalada, aunque un aquí también se pueden diseñar rutas de alto nivel.

DESPLOME PRINCIPIANTE: Destinado a la iniciación y el desarrollo de escaladores, escuelas de escalada, espacios de formación de escaladores, etc., ideal para iniciarse en el entrenamiento.

DESPLOME AVANZADO: Fundamental para el entrenamiento avanzado y el desarrollo de escaladores que buscan un nivel superior.

DESPLOME AVANZADO+TECHOS: Instalación orientada a expertos escaladores que buscan la continua superación con entrenamientos planificados.

TIPO DE MURO DE ESCALADA BOULDER

UBICACIÓN DE LA INSTALACIÓN EXTERIOR

TIPO DE INSTALACIÓN APOYADA EN UNA ESTRUCTURA EXISTENTE Y CON NUEVO APOYO

SERVICIO OFERTADO MURO DE ESCALADA CON MONTAJE INCLUIDO

DIMENSIONES PRINCIPALES DE LA INSTALACIÓN

ROCÓDROMO	ALTURA=		m	ANCHO=		m		+/-m2 SUPERFICIE PARED			
BOULDER	ALTURA=	3	m	ANCHO=	8.4	m	25.2	+/-m2 SUPERFICIE PARED			
MONOLITO	ALTURA=		m	+/- RADIO INFERIOR		m	+/- RADIO SUPERIOR		m	0	+/- m2 SUPERFICIE PARED

GRADO Y % DE DIFICULTAD DE CADA ZONA ESCALABLE



GRADO DE DIFICULTAD	PANEL EN MURO	PLACA VERTICAL	DESPLOME PRINCIPIANTE	DESPLOME AVANZADO	DESPLOME AVANZADO+TECHOS
PORCENTAJE DE DIFICULTAD	% +	% +	% +	% +	% = %
SUP. ROCÓDROMO	0 M2	0 M2	0 M2	0 M2	0 M2
PORCENTAJE DE DIFICULTAD	% +	50 % +	50 % +	% +	% = 100 %
SUP. BÚLDER	0 M2	13 M2	14 M2	0 M2	0 M2
PORCENTAJE DE DIFICULTAD	% +	% +	% +	% +	% = %
SUP. MONOLITO	0 M2	0 M2	0 M2	0 M2	0 M2

SUPERFICIE TOTAL ESCALABLE APROXIMADA

29

M2

+/- TOTAL M2 POR INSTALACIÓN

Otras características

PROPUESTA DE DISEÑO




VISTA DE INSTALACIÓN PRESUPUESTADA



VISTA DE INSTALACIÓN PRESUPUESTADA

PROPUESTA DE DISEÑO

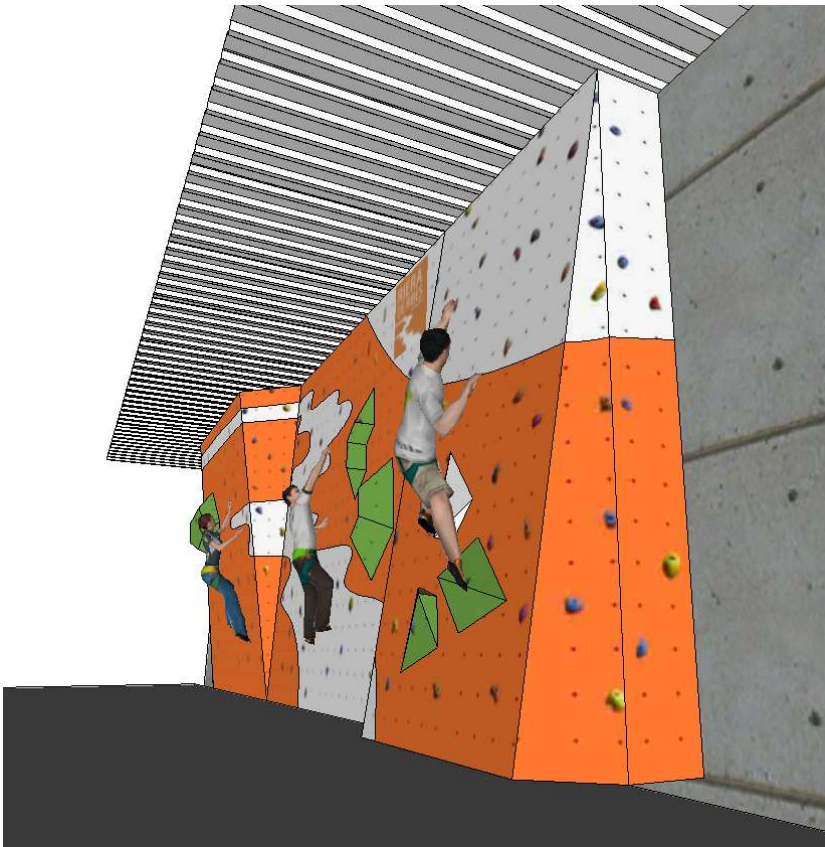

VISTA DE INSTALACIÓN PRESUPUESTADA



VISTA DE INSTALACIÓN PRESUPUESTADA

PROPUESTA DE DISEÑO

VISTA DE INSTALACIÓN PRESUPUESTADA

VISTA DE INSTALACIÓN PRESUPUESTADA

3. Materiales utilizados

CARACTERÍSTICAS DE LA SUPERFICIE ESCALABLE CERTIFICADO UNE-12572:1Y2/2017

MATERIAL Tableros de contrachapado fenólico de abedul (WBP), espesor 18mm. CERTIFICADO UNE-12572:1Y2/2017

TIPO DE CANTEADO UNION ENTRE PANELES CON BORDES EN ARISTA VIVA

SELLADO DE JUNTAS DE LA SUPERFICIE ESCALABLE ACORDE A LA UNE-12572

PROTECCIÓN DE CUERDA

PINTURA

PINTURA PU BICOMPONENTE, RESISTENTE A LA ABRASIÓN Y AL DESGASTE. PARA USO INTERIOR Y EXTERIOR.

PROTECCIÓN EXTRA PARA EXTERIOR

COLOR DOS COLORES

RAL1

RAL2

RAL3

RAL4

CARACTERÍSTICAS DE PINTADO

2 Ó + COLORES POR PANEL CON UNIONES CURVAS

TEXTURA / GRIP

PROYECCIÓN DE MICROMINERALES Y RESINAS ADHERENTES

LOGOTIPO

IMPRESO

0,5

UDS. EN M2

INSERTOS PARA PRESAS CERTIFICADOS UNE-12572:1Y2/2017 EN ACERO UNE 10139

Nº DE INSERTOS ATORNILLADOS METRICA 10, POR M2

36

MATERIAL

ACERO ZINCADA

PRESAS DE ESCALADA CERTIFICADAS UNE-12572:3/2017

PRESAS DE ESCALADA

200

UDS. TORNILLERIA M10

200

UDS.

MATERIAL

POLIURETANO

TALLA XS

20

TALLA S

50

TALLA M

70

TALLA L

56

TALLA XL

4

TALLA XXL

PUNTOS DE PROTECCIÓN "CHAPAS, REUNIONES Y AUTOBELAYS". CERTIFICADOS UIAA y CEN. EN 959 ; EN 795

Nº VÍAS DE ESCALADA

Nº DE REUNIONES M12

Nº PUNTOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL M12



ANCLAJES CERTIFICADOS POR TÉCNICO EXPERTO EN INSTALACIÓN Y REVISIÓN DE ANCLAJES

AUTOBELAYS

UDS.

UDS.

PANTALLAS

UDS.

SOPORTES DE AUTOBELAYS

UDS.



Otras especificaciones técnicas o estructuras adicionales

ELEMENTOS ADICIONALES

ESCALERAS DE ACCESO

 M.L.

PLATAFORMAS

 UDS.

TIROLINA

 M.L.

ILUMINACIÓN

 UDS.

Otras especificaciones técnicas o estructuras adicionales

TECHADO DE LA INSTALACIÓN INCLUIDO

COMPLEMENTOS PARA LA ESCALADA Y EL ENTRENAMIENTO

VOLUMENES VOLUMENES DE MADERA 6 UDS. TABLA MULTIPRESA UDS.

FISURAS UDS. CAMPUS UDS.

CHORRERAS UDS. MOON BOARD UDS.

Características

MATERIAL DE ESCALADA

CUERDA M CASCO UD GRI-GRI UD MOSQUETÓN UD

ARNÉS UD EXPRÉS UD PIES-GATO UD REVERSO UD

Otros materiales y características

ELEMENTOS DE PROTECCIÓN EN SUELO

SUPERFICIES DE IMPACTO

DENSIDAD

ESPESOR

M2

COLCHONETAS FUNDA ÚNICA PVC

 25

 30

 29

PLATAFORMA COLCHONETAS

 10

 29

ESTRUCTURA DE LA INSTALACIÓN CON CERTIFICADO CE DE ELEMENTOS SOLDADOS EN TALLER - EN 1090

PERFILES ÁNGULOS, CUADRADOS, RECTANGULARES, PLETINAS, UPN, IPN, HEB, GLH 24..., SEGÚN DISEÑO

CARACTERÍSTICAS

 S-275 / S-235 + GALVANIZADO EN CALIENTE CERTIFICADA CE EN 1090

TORNILLERÍA

Toda la tornillería que SHAPERWALLS emplea en sus instalaciones son de longitud y diámetros variados dependiendo de su utilización. La tornillería empleada esta certificada y normalizada, calidad presupuestada:

☒ ZINC 8.8 / 10.9 SEGUN DIN

☐ INOX A2 AISI 304

☐ INOX A4 AISI 316

4. Servicios adicionales

SHAPERWALLS PONE AL SERVICIO DE SUS CLIENTES

		Unidad	Cantidad	EUROS
DISEÑO	☒ Diseño conceptual de la instalación con vistas fotorrealísticas en 3D, primer diseño.	Nº Diseños	1	INCLUIDO
	☐ Visualización 3D de la instalación, video presentación de imagen corporativa. Maqueta 3D.	Nº Diseños		
	☐ Infografía del muro de escalada, marketing comercial.	Nº inf.		
INGENIERÍA	☒ Visita de un ingeniero al lugar de la instalación. Seguro de Ingeniería.	Nº Visitas.	1	INCLUIDO
	☒ Proyecto técnico de la instalación, acorde a la norma UNE 12572, CTE y EUROCODE 3.	Nº Projects	1	INCLUIDO
	☐ Test de la superficie escalable acorde a la UNE-12572.	Nº Tests.		
	☐ Seguro de responsabilidad civil de un año. 1.200.000 €. Contrate nuestro mantenimiento según sus necesidades y mantenga actualizada su instalación acorde a la normativa vigente.	Nº años.	1	INCLUIDO
	☒ Plan de seguridad y prevención de la instalación.	Nº Planes.	1	INCLUIDO
FABRICACIÓN	☐ Plataforma rapel integrada en la instalación.	Nº Rapeles.		
	☐ Tirolina integrada con plataforma de salida y recepción.	Nº Tirolinas		
	☐ Acceso a la zona superior de la instalación, max 1.6 KNxm2.	m2		
	☒ Techado de la instalacion para lluvia o nieve. CHAPA TRAPEZOIDAL 2X1	m2	23	INCLUIDO
	☐ Cerramiento de la instalación para lluvia o nieve.	m2		
	☐ Superficie de impacto UNE 12572 y UNE 1177	m2		
	☐ Tratamiento ignífugo en la estructura metálica del muro de escalada.	ml		
	☐ Tratamiento ignífugo en la superficie de escalada.	m2		
	☐ Agujeros adicionales para presas de escalada (SHAPERWALLS distribuye 36 Uds./m2.).	Uds.		
	☐ Estructura metálica adicional de soporte a la instalación, (en funcion del diseño).	Uds.		
	☐ Cerramiento superior de la instalación.	Uds.		
	☒ Puerta de acceso estandar para mantenimiento.	Uds.	1	INCLUIDO
	☐ Tallado / Imprimacion de logotipo, marca, nombre... sobre la superficie escalable de madera.	m2		
	☐ Excavación y ejecución de la cimentación	Uds.		
SERVICIO	☐ Consultoria en el diseño de la instalación, la localización, visualización fotorrealista 3D.	Uds.		
	☒ Transporte de materiales.	Nº Tanspts.	1	INCLUIDO
	☒ Mano de obra y dieta del equipo de montaje.	Servicio	1	INCLUIDO
	☒ Asistencia técnica y recambios garantizados durante la vida util de la instalación.	Servicio	1	INCLUIDO
	☐ Inspección anual de la instalación, (precio proporcional a la superficie escalable).	Nº inspc.		
	☐ Año adicional de garantía.	Nº Años		
	☒ Placa normativa acorde al estandar UNE-12572.	Nº Placas	1	INCLUIDO
	☒ Libro de mantenimiento.	Nº Libros	1	INCLUIDO
	☐ Presas de escalada adicionales.	Nº Presas		
	☒ Tornillos para presas de escalada.	Nº Tornillos		
	☐ Arañas para presas de escalada.	Nº Arañas		
	☐ Equipamiento de vias de escalada.	Nº Vias		
	☐ Formación en las técnicas de la escalada y en el mantenimiento del muro de escalada.	Nº Cursos		
	☐ Visita de un ingeniero.	Nº Visitas		
	☐ Acorde a la normativa UNE-1176 Equipamiento áreas de juego y superficies.	Verific.		
	☒ Acorde a la normativa UNE-15567 Recorrido acrobático en altura.	Verific.		

OTROS:

5. Precio y condiciones

Fecha de entrega.

A CONVENIR

Fecha fin de montaje.

UNA SEMANA

Dirección entrega de materiales. COLEGIO RIERA DE RIBES

Garantía.

2 años en la estructura y en la superficie escalable, en caso de defectos del material y/o fabricación.

Otras especificaciones
Condiciones de pago.
(NEGOCIABLES)

SEGUN LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Precio total de la instalación, según las características e incluyendo los servicios detallados

Aceptación de la oferta y condiciones

17.545 EUROS

Fecha:

Firma:

(IVA 21% INCLUIDO)

CIF / NIF:

Notas Anexas

ANEXOS

Anexo (A) Condiciones de la oferta.

Si la oferta incluye un pack de escalada de regalo, será entregado al cliente una vez saldado el pago del 100% de la instalación y será entregado por los técnicos de montaje mientras estén en el lugar de la instalación, si el cliente desea el pack de regalo en otro momento deberá pagar los costes de envío.

El logotipo de SHAPERWALLS será colocado en la superficie escalable.

Los diseños posteriores al primer diseño de la instalación, así como los cambios que se realicen, tendrán un coste adicional.

Zona de la instalación: Será el lugar de unión de la estructura artificial de escalada y sus componentes, que debe estar limpia, la electricidad suministrada en obra por el cliente será de "220 / 110 / V min. 5 Kw. y libre de otras obras de instalación del recinto que no tengan relación con la estructura artificial de escalada.

Si la instalación de la superficie de impacto (colchonetas) está incluida en la oferta, la instalación se llevará a cabo inmediatamente después de la finalización del muro de escalada, mientras que el equipo técnico de montaje esta en el lugar. Si el cliente requiere que la superficie de impacto se monte en otro momento, será requerido un cargo adicional. Una vez que la superficie de impacto está instalada, será importante su cuidado ya que otros contratistas pueden dañar el producto. Los daños causados por otros después de la instalación no está cubierto por la garantía.

La opción de equipamiento de vías, consta en colocar de las presas de escalada con un diseño específico para obtener una dificultad deseada (grados) o patrón de movimientos de varias dificultades, según la graduación en la escalada deportiva que va desde IV grado a 9B+.

Una subida más fácil o más difícil se puede conseguir a través de una selección de presas de escalada y su disposición, gestionando los distintos niveles y edades de los usuarios, esta opción de equipamiento de rutas o vías se puede incluir por un coste adicional. Tenga en cuenta que para equipar la ruta adecuada, hacen falta conocimientos propios de escaladores profesionales. Una ruta mal diseñada puede poner en peligro a los escaladores, causando una caída o provocando el giro o la rotura de las presas de escalada, así como ser causante del desgaste excesivo de la pared de escalada y otros equipos. Este desgaste o daño no está cubierto por la garantía. Si la instalación de rutas esta incluida en la oferta, se realizará después del montaje de la instalación y una vez realizada la financiación de la instalación, estando aún los técnicos de montaje en la instalación, si el cliente desea que este servicio se realice en otro momento, habrá que aplicar gastos extra.

Por defecto la inspección y/o el mantenimiento no están incluidos en la oferta.

SHAPERWALLS ofrece vez la posibilidad de un contrato de inspección y mantenimiento según las necesidades del cliente.

En la oferta se considera que el lugar de trabajo se encuentra limpio, sin elementos que obstaculicen el montaje y que los elementos donde se va a instalar la estructura de escalada son resistentes según considere el estudio de ingeniería. Si la zona de montaje no se encuentra limpia, existen elementos que obstaculicen el montaje, la estructura existente no se considera óptima para el montaje de la instalación, será responsabilidad del cliente subsanar estos casos. SHAPERWALLS esta dispuesto a prestar estos servicios al cliente previo acuerdo.

En el caso de que la instalación requiera de una cimentación especial como es el caso de los monolitos de escalada, SHAPERWALLS facilitará toda la información necesaria para su fabricación y montaje que correrá a cargo del cliente por defecto, aunque SHAPERWALLS puede realizar este trabajo previo acuerdo. En el caso de que el cliente se encargue de la fabricación, montaje y ejecución de la cimentación, deberá de aportar varias fotografías del hormigón de limpieza, las placas de anclaje, pernos y armado metálico, antes del vertido de hormigón. En este caso será responsabilidad del cliente que las placas de anclaje queden bien alineadas y niveladas para el posterior montaje de la estructura de escalada, en el caso de que el cliente no cumpla con estos requisitos y se retrase el montaje de la instalación, el cliente deberá cubrir los gastos de subsanar los errores, así como los gastos extras que se puedan ocasionar con la grúa, camión y personal de montaje.

SHAPERWALLS considera que el suelo de la instalación es totalmente plano, si existe una diferencia del nivel de más de 10cm, puede tener un coste adicional el subsanar esta diferencia de altura en la instalación.

SHAPERWALLS incluye en la oferta una visita previa a la instalación, si el cliente desea más visitas pueden tener costes adicionales.

SHAPERWALLS no incluye en la oferta ningún permiso de obra, estudio ambiental, estudio del terreno, de las condiciones del entorno... aunque estos pueden ser solicitados como parte de la oferta.

SHAPERWALLS no incluye inspecciones técnicas de las soldaduras, si el cliente lo desea y se hace cargo de los costes, SHAPERWALLS accederá a evaluar las soldaduras por una empresa externa, siempre que esta esté certificada y cualificada.

Anexo (B) Condiciones del contrato.

SHAPERWALLS requiere dos contratos firmados y sellados. El primer contrato será firmado después de que el cliente confirme el diseño final de la instalación, lo que dará inicio a la fase de ingeniería. El segundo contrato será firmado para dar paso a las fases de fabricación, entrega y montaje de la instalación.

En el caso de existir conflicto entre las cláusulas del contacto y los términos y condiciones generales, las cláusulas del contrato prevalecerán.

Todos los paquetes y los anexos firmados por el comprador serán considerados como parte integrante del contrato y será jurídicamente vinculante sobre el comprador.

El diseño visual fotorrealístico, los dibujos de ingeniería estructural y planimetría, y los cálculos de la estructura de escalada serán firmados por el comprador y se considerarán aprobados por él.

Si se solicita que SHAPERWALLS utilice el contrato del cliente, SHAPERWALLS puede demandar que algunas de sus cláusulas se incluyan en el contrato del cliente.

Cualquier información que de de a SHAPERWALLS, ya sea a través de teléfono, fax, e-mail..., y no este sellada y firmada por SHAPERWALLS, no se considerará obligatoria, el cliente será el responsable de asegurarse de que toda la información técnica este detallada en el contrato.

La modificación de los pagos según lo establecido en un acuerdo previo, podrá ser modificada con el consentimiento de ambas partes.

Los costes que se puedan ocasionar debido a transferencias bancarias serán asumidos por el cliente.

Si el cliente se retrasa en el pago, tendrá un interés diario del 0.07% sobre el importe a ingresar.

El pago se podrá efectuar mediante una carta irrevocable de crédito si se acuerda por ambas partes.

Mediante transferencia bancaria al numero de cuenta ES79 2100 2946 9702 0011 0489 . SWIFT / BIC: CAIXESBBXXX

Anexo (C) Condiciones de envío y plazos de entrega.

SHAPERWALLS establecerá en cada uno de los contratos los plazos de entrega de los diferentes procesos de diseño, fabricación, entrega y montaje de la instalación, las fechas serán aproximadas dependiendo del tipo de proyecto, del volumen de trabajo, del periodo de fabricación y del periodo de montaje, las fechas pueden ser más cortas o más largas de lo previsto en el contrato.

El calendario de fechas puede depender de condiciones que el cliente debe cumplir, como la aceptación de los diseños, las firmas de los contratos, el pago anticipado de parte del proyecto,..., en cualquiera de los casos, si existe un retraso en lo firmado en el contrato y no es por causas incunventes a SHAPERWALLS, se podrán solicitar comisiones y/o indemnizaciones debido a una movilización del equipo técnico, reprogramación de tareas de diseño, ingeniería, fabricación, montaje, pedidos de materiales, etc.

Si el cliente lo requiere, la entrega de la instalación se realizará de acuerdo a un plazo de aceptación internacional según INCOTERMS 2011 acordado por ambas partes. Independientemente de la forma de entrega elegida por el cliente, este debe dar al SHAPERWALLS todos los datos de contacto (nombre completo, dirección, número de teléfono, teléfono móvil, numero de fax) de la persona encargada de recibir la entrega de la mercancía y (si es necesario) todas las medidas necesarias para realizar en los procedimientos aduaneros. Esta persona debe estar disponible en cualquier momento durante el transporte de la instalación.

En caso de que el cliente organice el transporte de la mercancía, está obligado a efectuar el pago debido y llevar la mercancía desde la fábrica en un plazo máximo a 2 días después de la notificación de fin de la fabricación. En caso de no cumplir con este término, se cargará al cliente con los gastos de almacenamiento y transporte, los cuales son 10 euros al mes por metro cuadrado de espacio utilizado. SHAPERWALLS no es responsable de ninguna pérdida o daño en el transporte. La responsabilidad de SHAPERWALLS acaba cuando el transportista firma el conocimiento de embarque, recibo de SHAPERWALLS y firmado por el transportista que verifica que el envío se completa y en buenas condiciones.

Es obligación del cliente comprobar el número de piezas que aparecen en la factura de embarque. Cualquier defecto o daño debe ser anotado en la factura de transporte antes de ser firmada.

SHAPERWALLS deberá informar al cliente sobre la fecha exacta de entrega. De acuerdo con esa fecha, el cliente debe tomar todas las medidas para recibir, descargar y almacenar todos los elementos entregados a la fecha de entrega. Si el cliente se niega a recibir la mercancía en la fecha de entrega habrá cargos adicionales por costes que puedan generarse.

El cliente se convertirá en el dueño de la instalación cuando se cumpla el 100% de su pago.

Si el cliente lo requiere SHAPERWALLS se encargara del trámite de aduanas por un coste adicional de tramitación.

Anexo (D) Condiciones de la metodología de trabajo.

La realización del proyecto se hará bajo un permiso general, si el proyecto requiere de algún tipo de permiso específico, SHAPERWALLS se podrá encargar de las gestiones cobrando un servicio de gestión y tramitación.

La fase de ingeniería incluye la construcción 3D de la estructura del muro de escalada, los cálculos estáticos, los datos técnicos de la pared, planos de fabricación, montaje y las especificaciones de la pared. La fase de ingeniería se realizará de acuerdo con los estándares europeos en estructuras de escalada EN 12572, incluido el dimensionamiento de la zona de seguridad si el cliente lo contrata.

SHAPERWALLS realiza la fase de ingeniería por un ingeniero profesional y acuerdo a las normas aplicables a las estructuras artificiales de escalada, los planos, diseños y proyectos, serán firmados y visados por el ingeniero en el colegio profesional correspondiente al estado de producción de SHAPERWALLS, si fuera necesario la firma de un ingeniero para un estado diferente, será responsabilidad del cliente.

SHAPERWALLS procurará hacer el mínimo número de soldaduras en el lugar de la instalación, estas serán limpiadas y pintadas con imprimación anticorrosiva. Si las soldaduras deben ser inspeccionadas antes de su limpieza y pintado, habrá cargos adicionales derivados por el tiempo de inactividad del equipo de montaje, el cual deberá esperar a que las inspecciones se realicen. Es importante determinar las inspecciones que sean necesarias antes de que comience la construcción con el fin de evitar gastos innecesarios.

El trabajo será realizado en horario normal laboral de Lunes a Viernes con acceso permanente a la instalación, además de incluir los Sábados y los Domingos para avanzar en la entrega de materiales, maquinaria, etc.

El trabajo se realizará en horario de día, si el cliente lo requiere se podrán realizar trabajos durante la noche con un coste adicional por plus de nocturnidad.

La maquinaria elevadora se empleará también como almacén de las herramientas y para la colocación de los elementos del muro.

El cliente asume la responsabilidad de la vigilancia del lugar de la instalación, así como su acceso, las 24 horas del día los 7 días de la semana durante todo el proceso de montaje.

El cliente debe proporcionar todos los permisos de trabajo y/o visados necesarios para el montaje de la instalación.

El cliente debe proporcionar agua y un baño en el lugar de la instalación, así como iluminación necesaria para el montaje, además deberá colocar un contenedor para las basuras que se puedan ocasionar del montaje de la instalación y proceder a su retirada una vez finalizado el montaje.

SHAPERWALLS dirigirá el trabajo según lo establecido en el contrato y por requisitos del cliente en el lugar de la instalación durante el montaje.

SHAPERWALLS no suele hacer visitas al cliente durante la fase de diseño o ingeniería, si el cliente necesita este servicio puede contratarlo.

SHAPERWALLS no soportará el cambio de parte de la instalación si este supera un 10 % del trabajo acordado en el contrato, al menos que la agenda lo permita, SHAPERWALLS reserva la prioridad al nuevo proyecto y trabaja intentando cumplir los plazos de entrega con el próximo cliente.

Se podrá contar con un supervisor extra en la zona de trabajo por un importe adicional, este se encargará de supervisar y garantizar el proceso de montaje según los planos de ingeniería, no tendrá tareas de montaje o gestión del trabajo, si su estancia se prolonga según lo acordado en el contrato, tendrá un coste diario de 175 euros, además de gastos de dietas, transporte, alojamiento, herramientas, maquinaria, etc..

SHAPERWALLS por norma no realiza labores de demolición, desescombros y preparación del lugar donde se ubicará la instalación, ya sea la retirada de cableado, tuberías, este servicio puede contratarlo, aunque para abaratar costes, SHAPERWALLS ayudará en estas labores en la medida de lo posible.

Se determinará a través del ingeniero de la estructura de escalada si es necesario o no una estructura auxiliar para la instalación, dependiendo de si el edificio existente es capaz de soportar su propio peso y el de la estructura de escalada.

Si se genera un daño en el revestimiento o fuga en el lugar donde se coloca la instalación, así como en alguna tubería, cableado, o en algún tipo de aislamiento, SHAPERWALLS no está obligado a reparar este daño.

Los productos de SHAPERWALLS fabricados con fibra, llevan como media ocho capas de este material más una capa de Grip y una capa de pintura, así como un alma metálica reforzada con redondo macizo de diámetro 6mm.

Por defecto las superficies escalables y estructuras metálicas de la instalación suministradas por SHAPERWALLS no tienen propiedades ignífugas, si la normativa vigente del lugar lo exige así como el cliente, se pueden dar estas propiedades por un coste adicional.

Los materiales, máquinas y herramientas con las que trabaja SHAPERWALLS son de fabricantes de primera calidad con los que tiene acuerdos comerciales, si el cliente solicita un proveedor distinto de nuestra cartera, puede tener un coste adicional.

El cliente deberá dar toda la información necesaria del lugar de la instalación, se anotarán todos los datos necesarios en referente a edificios colindantes, espacio destinado a la ubicación del muro de escalada y cargas que puedan afectar a la estructura de apoyo, estos datos se tomarán con anterioridad a la fase de ingeniería y fabricación, si en el momento de la instalación las condiciones del lugar son diferentes puede haber costes adicionales por modificaciones, retrasos, y por los costes que se puedan generar en el momento.

El cliente deberá acondicionar el lugar de trabajo según las indicaciones de SHAPERWALLS que proporcionará todas las indicaciones necesarias, el acondicionamiento deberá estar apunto a la hora de la llegada del personal técnico de montaje, con el fin de no causar retrasos ni costes adicionales.

El cliente debe garantizar un lugar de almacenamiento de los materiales, maquinaria y herramientas para el personal técnico de montaje, con llave que condicione una restricción de acceso al lugar.

SHAPERWALLS podrá realizar fotografías o videos durante y después del proceso de montaje de la instalación.

SHAPERWALLS asume el proceso de pintado de la instalación en base a una carta de colores, si el cliente desea un color fuera de este muestrario puede tener costes adicionales, este color deberá tener un código RAL y podrá tener una variación de +/-1.

Anexo (E) Condiciones de la garantía.

SHAPERWALLS garantiza a sus clientes por el periodo indicado en el punto 5 Precio y Condiciones que sus productos están libres de defectos en materiales y mano de obra. Si durante el periodo de garantía el cliente detecta un fallo en el producto deberá detener su uso inmediatamente y ponerse en contacto con SHAPERWALLS.

SHAPERWALLS se compromete a reparar o reemplazar sus productos de forma gratuita y sin coste adicional alguno, siempre que estén dentro de las condiciones de la garantía, al vencimiento de esta garantía, acabará toda la responsabilidad mencionada.

SHAPERWALLS no garantiza su producto si la consecuencia es un desgaste normal, si ha sufrido modificaciones o alteraciones no autorizadas, por un uso inadecuado, un accidente, daños vandálicos, o si el producto ha tenido un uso distinto para el que ha sido diseñado.

Una variación del espesor medio de la superficie de escalada debido a un desgaste por el uso o dañado accidentalmente no estará sujeto a la garantía. Un desgaste en la superficie escalable ocasionado por el rozamiento de cuerdas, cables o por causas similares no será objeto de garantía.

Si se diera el caso de que el Grip superficial desgastara alguna de las capas internas de la superficie de escalada, si estaría cubierto por la garantía siendo suministrado por SHAPERWALLS un kit de reparación especial para tal efecto.

Se consideran fuera de la garantía las grietas inferiores a 3 mm. de espesor y poros de diámetro medio de 3mm. En el caso de la aparición de grietas o poros con dimensiones superiores a las señaladas, SHAPERWALLS proporcionará gratuitamente un kit de reparación especial para tal efecto.

Desviación del color de +/-1 en el código RAL, se considerará normal y no estará sujeto a garantía.

Decoloraciones locales debidas a un uso normal no estarán cubiertas por la garantía.

Cualquier fallo, rotura o desgaste ocasionado por la falta de mantenimiento no será cubierto por la garantía.

Cualquiera de las condiciones especificadas en esta oferta y en cada uno de los diferentes anexos, podrán ser tratadas y acordadas.