

Pressupost N°: 20210915_2961
Data: 15 de setembre de 2021

Client: A/ qui correspongui
AMPA La Riera

1. OBJECTE

Aquest document constitueix una **OFERTA** pel subministrament i instal·lació de veles d'ombra per la creació de zones d'ombra al pati de Primària de l'escola RIERA de Ribes.



2. EMPRESA OFERTANTE

L'entitat comercial, a través de la qual es fa aquesta PRIMERA APROXIMACIÓ, és l'empresa CATVELA TEXTIL, S.L. amb NIF B 673727706 i domicili a Vilanova i la Geltrú al carrer Roquetes núm. 13, nau 2.

Empresa inscrita al REA amb el núm. 09000061593.

3. ABAST DE L'OFERTA:

3.1. CONSIDERACIONS PRÈVIES

L'exposició al sol és necessària, fonamental, per assegurar un creixement saludable però la sobreexposició comporta perills per a la salut. Perills a curt termini com cremades, cops de calor, ... i també a llarg termini, i és que el sol és la causa principal del càncer de pell.

La vela tensada per a les zones d'esbarjo en centres educatius és una solució senzilla, econòmica i atractiva capaç de donar l'ombra necessària als nens però permetent alhora el pas de l'aire.

3.2. L'ÀMBIT D'ACTUACIÓ

L'actuació a realitzar per CATVELA TEXTIL SL consistirà en el subministrament i instal·lació de veles d'ombra per la creació de zones d'ombra al pati de primària de l'escola RIERA de Ribes.

L'escola ja disposa de 4 ut. de veles al pati d'infantil. Aquestes veles van ser subministrades i instal·lades per CATVELA TEXTIL SL en dues fases:



Ara l'AMPA de l'escola desitja posar ombra a un parell de zones del pati de primària.


CATVELA TEXTIL realitza visita tècnica de l'àmbit d'actuació el 15 de setembre.

3.3. PRIMERA PROPOSTA

Aquesta proposta que ara els presentem és només una PRIMERA APROXIMACIÓ, un punt de partida. Es pot modificar tants vegades com calgui.


CatVela confecciona manualment cada una de les veles i és voluntat nostra que s'integrin al màxim en el seu entorn i que s'ajustin al màxim a desitjos d'ombra i/o intimitat dels nostres clients.


Per començar es proposa la col.locació de dues veles tensoestàtiques, permeable i FÀCILMENT desmuntables d'aprox. 70 m2 fixades a façana i a 2ut. màstils a col.locar tal i com es pot veure al croquis que segueix:

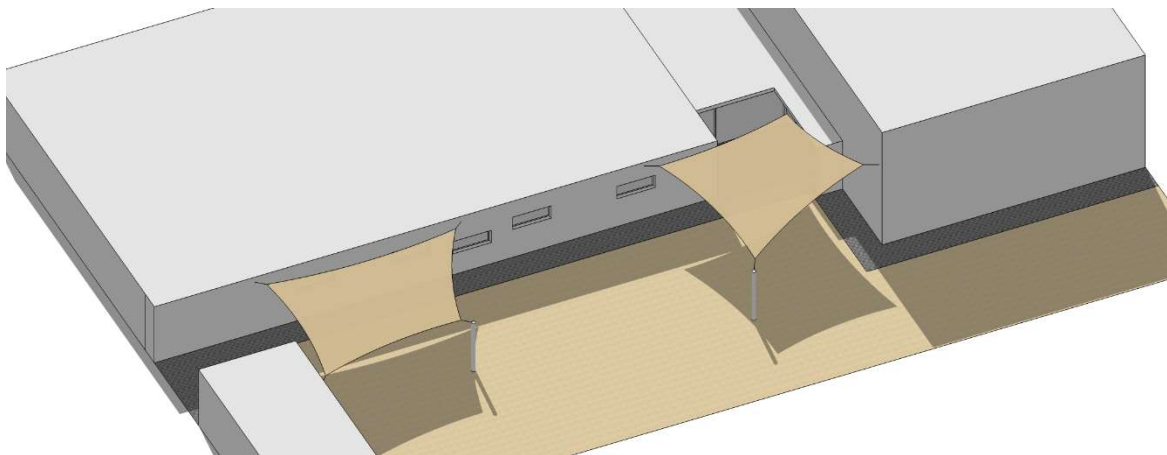



CROQUIS ORIENTATIU

A tenir en compte la pròpia naturalesa de les vela: Tall amb radi de curvatura als costats per un perfecte tensat, tensat seguint la bisectriu del puny de la vela i distància entre el punt d'anclatge i el puny del tensor (com a mínim la longitud del tensor).

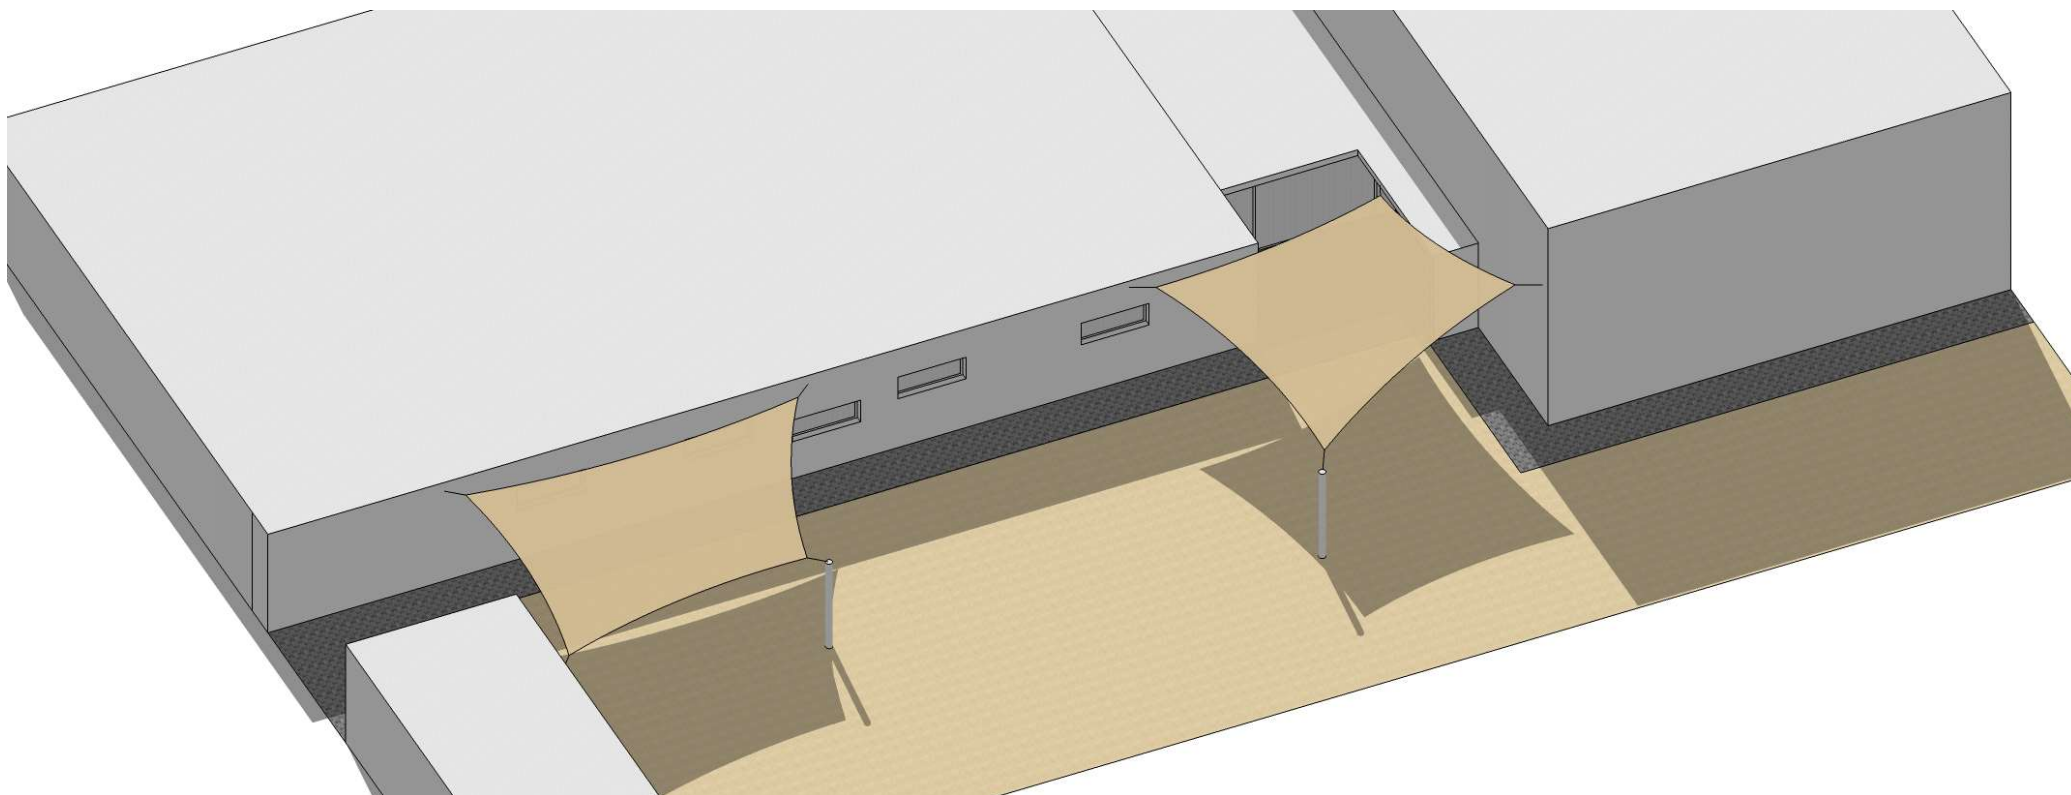

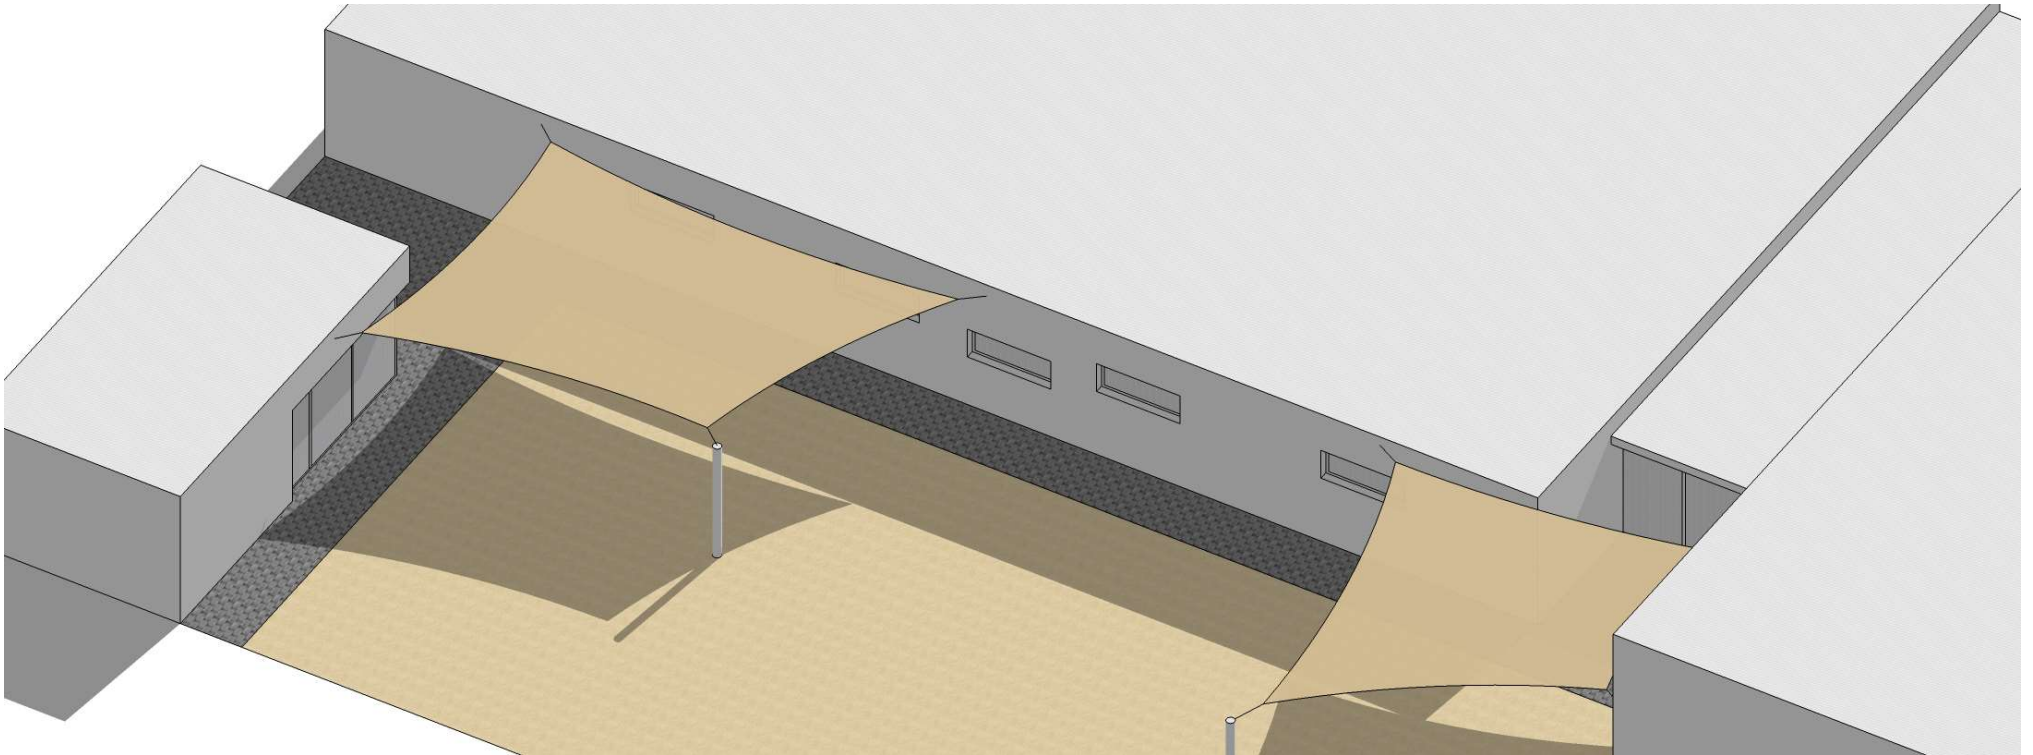

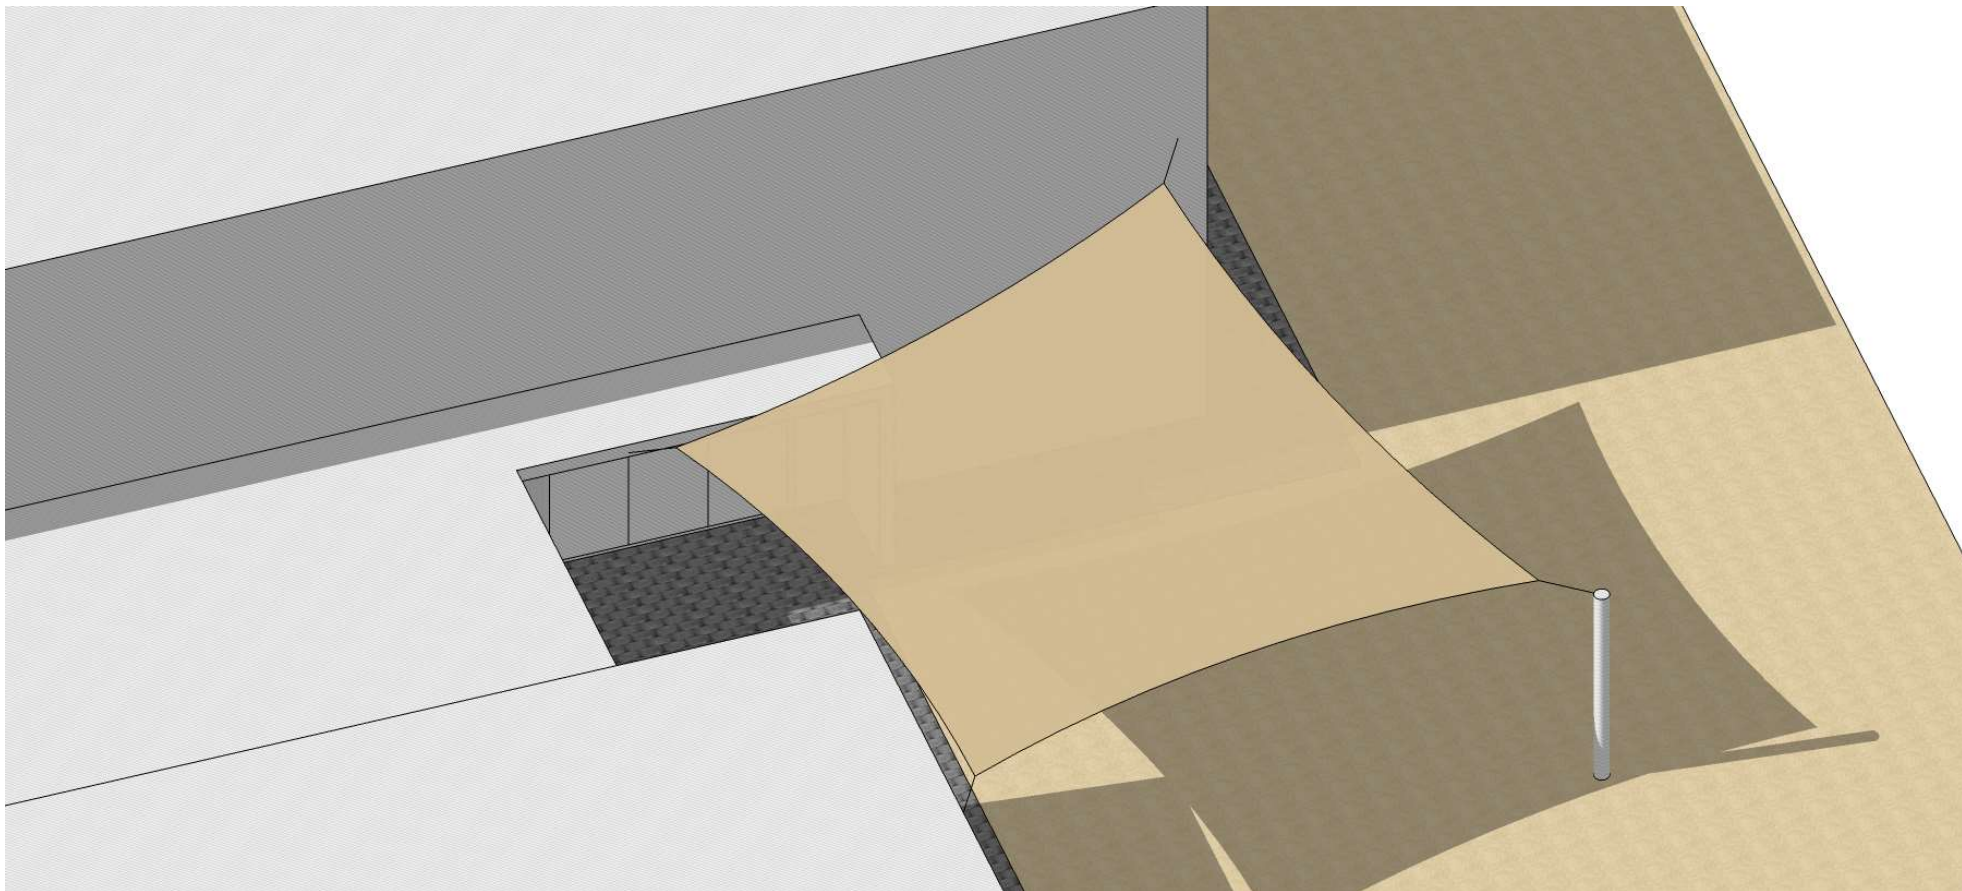

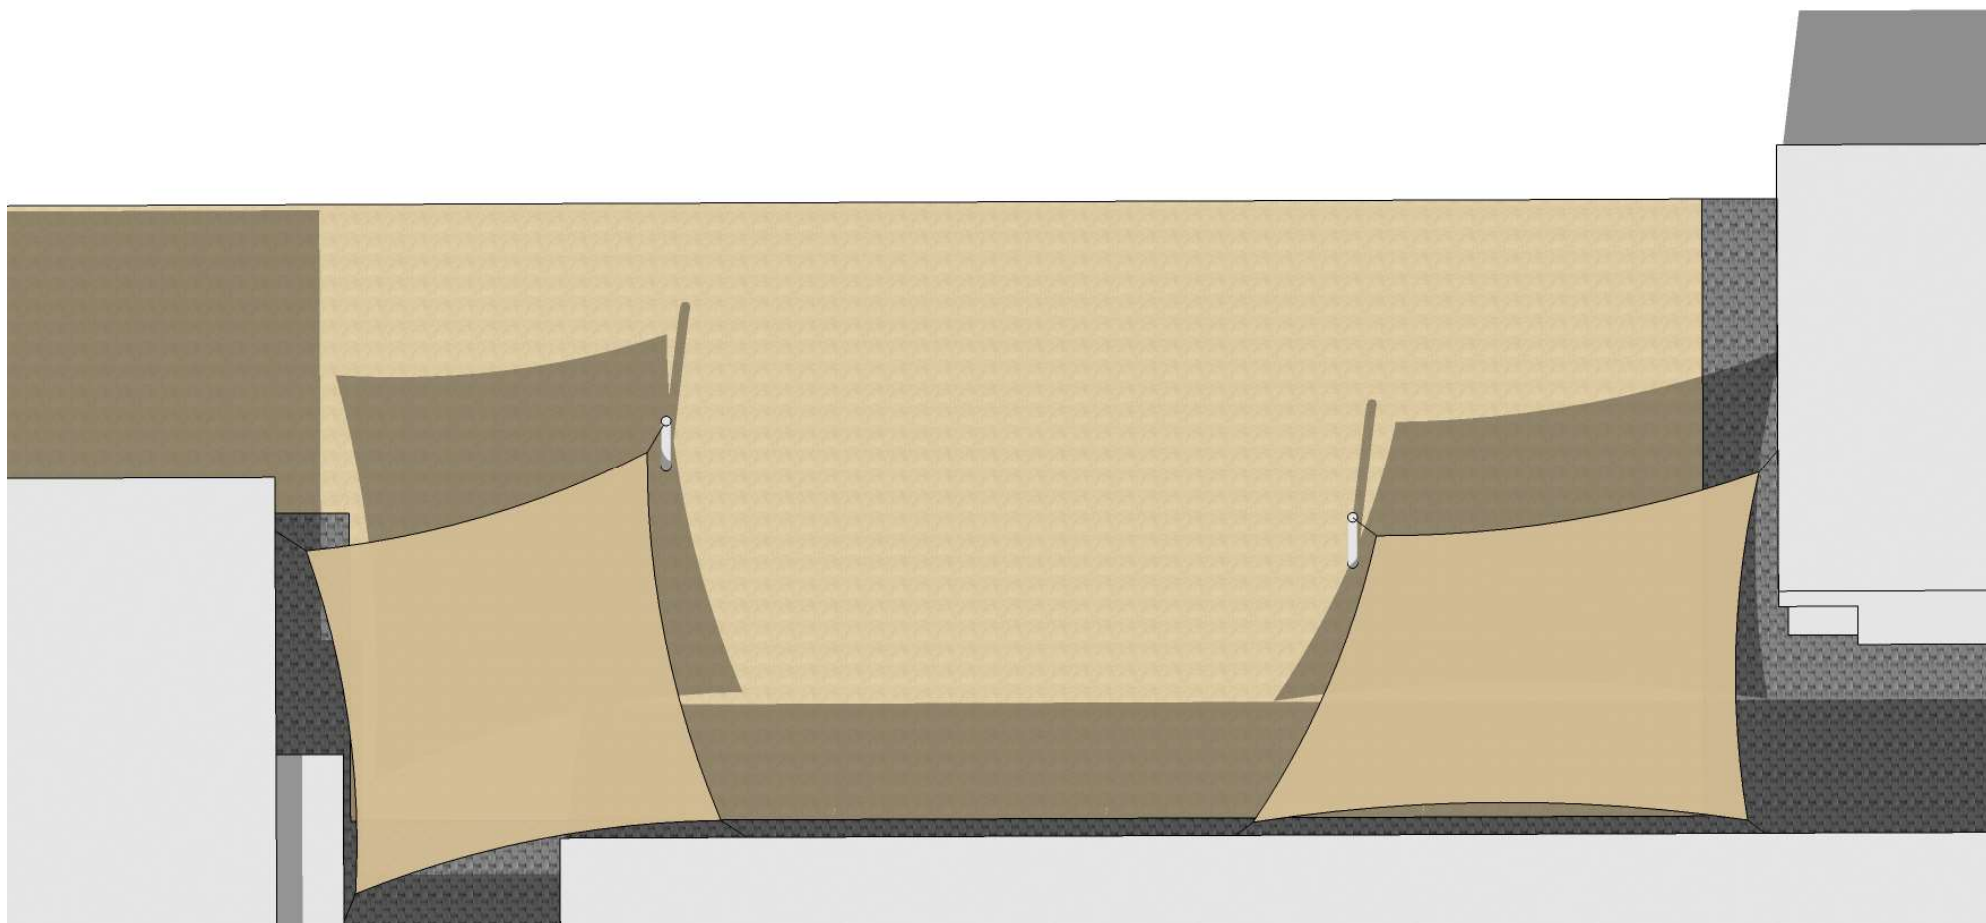

Segueixen fotografies d'instal.lació similar a la proposada:



ESCOLA PÚBLICA GINESTA a Vilanova i la Geltrú
(Proposta guanyadora de Pressupostos Participatius 2017)

Això és només una PRIMERA APROXIMACIÓ, hi ha mil opcions més. En el cas que els encaixin les nostres veles estudiariem el seu projecte amb més detall.

En relació al material:

Proposem el **COMMERCIAL 95** és un teixit d'alta qualitat i alta resistència creat específicament com una tela per exterior molt forta i estable pel seu ús en estructures tensades i veles d'ombra. Amb capacitat per bloquejar fins el 98.8% dels raigs UV. És resistent a l'esquixament. No es quarteja, podreix o desapareix, aquest teixit té una **garantia de 10 anys** contra la degradació per raigs UV.



AMERICAN SCHOOL of BARCELONA: Veles EXCLUSIV amb **COMMERCIAL95**

En relació al TENSAT

Aquestes veles estan pensades per posar-se quan el Sol molesta i és perillós (aprox. a partir de Maig) i retirar-se quan el Sol s'agreuix (aprox. per Tots Sants) per aquesta raó hem ideat per tal sigui molt senzill posar-les i treure-les.

Les veles seran fàcilment desmuntables mitjançant un sistema de politges molt fàcil d'utilitzar, no es requereixen ni coneixements ni habilitats especials ni força, tampoc eines.

A tenir en compte que el bon funcionament de les veles desmuntables està garantit per vents fins a 50Km/h., arribats a aquestes magnituds s'hauran de desmuntar les veles per protegir els punts d'ancoratge.



Velas de sombra en BSB (del grupo COGNITA) en Sitges: Detalle tensores

3.4. TASQUES A REALITZAR I PREU

3.4.1. PRESSUPOST DETALLAT

Cap. I) Subministrament de materials

	DESCRIPCIÓ	UNITAT	AMIDAMENT	PREU UNITARI	IMPORT
1. SUBMINISTRAMENT dels MATERIALS					
1.1.	Vela tensoestàtica d'aprox. 70 m2 quadrangular confeccionada amb COMMERCIAL 95, cap perimetral de 4mm., Dynaone CRT 1800Kg, permeable, anclatge textil de cincha tubular CRT 2200 kg .	Ut.	2,00	1.540,00 €	3.080,00 €
1.2.	OPCIONAL : Xapa al puny de la vela	Ut.	8,00	65,00 €	520,00 €
1.3.	 Selden 60 sistema de tensió, CRT. 2000 kg , amb grillet "quickrelease", cap Tasmania 8mm o equivalent	Ut.	8,00	188,00 €	1.504,00 €
1.4.	 Anclatge inox tipus EXCLUSIV 3	Ut.	6,00	42,00 €	252,00 €
1.5.	Mastil d'acer galvanitzat de 200x3 de fins a 3 m. per ser fixat sobre sabata *** No inclou l'execució de la sabata de formigó 1 m3 si fos necessària***	Ut.	2,00	590,00 €	1.180,00 €
TOTAL Subministraments					6.536,00 €

OPCIONAL: Acabat del puny amb xapa metàl·lica estandar

En la confecció EXCLUSIV, hi ha l'opció d'acabar cada puny de la vela amb xapa metàl·lica.

La col·locació d'aquesta peça és **molt recomenable** quan la superfície de la vela supera els 30 m2, amb aquest acabat aconseguim una vela més tensada, sense arrugues i més resistent a les inclemències del vent. En veles més petites millorem l'aspecte de la vela una vegada està col·locada.

El preu d'aquest acabat és de **65 € per cada una de les cantonades** de la vela.



Cap. II) Obra Civil

Partida	Descripció	Ut.	Amidament	Preu Unitari	Import
2. OBRA CIVIL					
2. 1.	Execució sabata d'1 m3	Ut.	2,00	665,00 €	1.330,00 €
TOTAL Obra Civil					1.330,00 €

Cap. III) Treballs d'instal.lació

Partida	Descripció	Ut.	Amidament	Preu Unitari	Import
3. TREBALLS D'INSTAL.LACIÓ					
3.1.	Visita tècnica per confecció de PROPOSTA AJUSTADA y presentació de la mateixa en 3D: Tècnic de CatVela Desplaçament (VNG - Sant Pere de Ribes - VNG)	Dia Ut.	0,50 1,00	370,00 € 0,00 €	0,00 €
3.2.	Treballs d'instal.lació dels màstils i els anclatges Tècnic de CatVela Operari de CatVela #1 Desplaçament (VNG - Sant Pere de Ribes - VNG) Material de caixa (Tornilleria, Químic Hilti, ...)	Dia Dia Ut. P.A	2,00 2,00 1,00 1,00	370,00 € 280,00 € 0,00 € 100,00 €	1.400,00 €
3.3.	Primera col.locació de la vela Tècnic de CatVela Operari de CatVela Desplaçament (VNG - Sant Pere de Ribes - VNG)	Dia Dia Ut.	0,50 0,50 1,00	370,00 € 280,00 € 0,00 €	325,00 €
TOTAL Treballs d'Instal.lació					1.725,00 €

OPCIONAL:

Cap. IV) Actuació per MUNTATGE o DESMUNTATGE veles ESCOLA LA RIERA

4.1.	OPERACIÓ de MUNTATGE veles ESCOLA RIERA Tècnic de CatVela Operari de CatVela Desplaçament (VNG - Sant Pere de Ribes - VNG)	Dia Dia Ut.	0,50 0,50 1,00	370,00 € 280,00 € 0,00 €	325,00 €
4.1.	OPERACIÓ de DESMUNTATGE veles ESCOLA RIERA Tècnic de CatVela Operari de CatVela Desplaçament (VNG - Sant Pere de Ribes - VNG)	Dia Dia Ut.	0,50 0,50 1,00	370,00 € 280,00 € 0,00 €	325,00 €

3.4.2. RESUM del PRESSUPOST

CAP. I.	Subministrament de materials	6.536,00 €
CAP. II.	Obra Civil	1.330,00 €
CAP. III.	Treballs d'Instal.lació	1.725,00 €
TOTAL		9.591,00 €
21% IVA s/		2.014,11 €
TOTAL amb IVA		11.605,11€

4. EXCLUSIONS:

- Si fos necessari un permís municipal per la instal.lació de la vela, tant la seva sol.licitud com les taxes serien responsabilitat del client.
- Els preus NO inclouen cap projecte tècnic visat amb càlculs específics per aquesta instal.lació.
- Qualsevol subministrament o tasca no especificat en aquesta oferta es considerarà exclòs.

5. FORMA DE PAGAMENT:

Es pagarà un 40% de l'import a l'acceptació del pressupost i el 60% restant s'abonarà a la finalització de les tasques i abans de la col.locació de les veles.

Aquesta oferta té un termini de validesa de 30 dies.

Per qualsevol aclariment no dubti a posar-se en contacte amb **MERITXELL DOMINGO** al telèfon **615 976 096**.

Esperant que l'oferta els resulti d'interès, els saludem molt atentament.